



C-FLOOR® E240 WB
REVÊTEMENT DE SOL EPOXY SATINE
A L'EAU

C-FLOOR® E240 WB

Revêtement de sol epoxy satine a l'eau

POURQUOI UTILISER COMME REVÊTEMENT DE SOLS C-FLOOR® E240 WB?

C-FLOOR® E240 WB confère une bonne protection des sols en béton contre les éclaboussures de produits chimiques ainsi que les agressions mécaniques. Le produit a une excellente résistance à l'abrasion, une grande perméabilité à la vapeur d'eau et une classification à la résistance au feu B_{fl}-s1 (ignifuge).

Il est conforme aux règlements d'hygiène applicables aux entreprises alimentaires, selon le Règlement (CE) n.º 852/2004 et est certifié selon la classification "EXCELL PLUS" - zones sensibles.


En outre, comme revêtement à base d'eau, le produit a une odeur presque imperceptible et permet un nettoyage facile du matériel d'application, le rendant parfaitement adéquate pour être appliqué dans des conditions où les règles exigent aucune émission de solvants. Il est spécialement recommandé pour des applications dans l'industrie alimentaire, les industries chimiques et pharmaceutiques, laboratoires, hôpitaux, aires de parking et unités de stockage. Lorsqu'il est combiné avec la silice appropriée, il acquiert des propriétés antidérapantes.

CHOISISSEZ UN SYSTEME DE PEINTURES SELON VOS EXIGENCES

Solution sol lisse

Systeme de peinture


- 1 couche de C-FLOOR® E240 WB diluée
- 2 couches de C-FLOOR® E240 WB

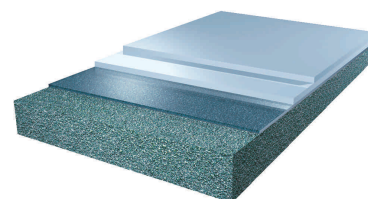

Sol antidérapant à faible rugosité

Systeme de peinture


- 1 couche de C-FLOOR® E240 WB diluée
- 1 couche de C-FLOOR® E240 WB
- 1 couche de C-FLOOR® E240 WB mélangée avec C-FLOOR Anti-Slip Aditives®

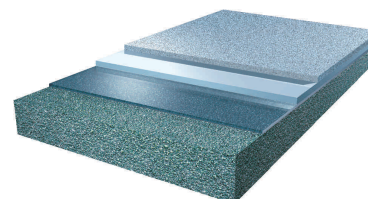





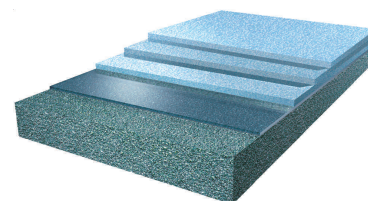

Sol antidérapant à forte rugosité

Systeme de peinture

- 1 couche de C-FLOOR® E240 WB diluée
- 1 couche de C-FLOOR® E240 WB arrosée de QUARTZ G300
- 2 couches de C-FLOOR® E240 WB




COULEURS DISPONIBLES:

										
RAL 1000	RAL 1001	RAL 1013	RAL 1014	RAL 1015	RAL 1019	RAL 3009	RAL 3012	RAL 3015	RAL 4009	RAL 5024
										
RAL 6019	RAL 6021	RAL 6034	RAL 7001	RAL 7004	RAL 7023	RAL 7030	RAL 7032	RAL 7033	RAL 7034	RAL 7035
										
RAL 7037	RAL 7038	RAL 7040	RAL 7042	RAL 7044	RAL 7047	RAL 9001	RAL 9002	RAL 9010	RAL 9016	

Les couleurs dans le catalogue peuvent être différentes des couleurs actuelles. Pour une sélection plus précise, nous vous recommandons de consulter le nuancier RAL. Toutes les couleurs sont disponibles sur le système Colormix 3G/Multicolor 3G, à l'exception de la couleur RAL 3009.


C-FLOOR® E240 WB

Revêtement de sol epoxy satiné à l'eau

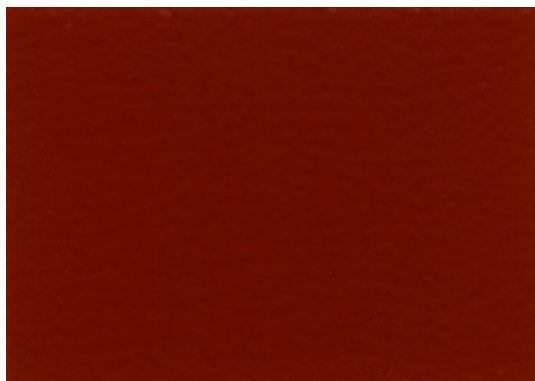


RAL 3009

C-FLOOR® E240 WB
Finition lisse

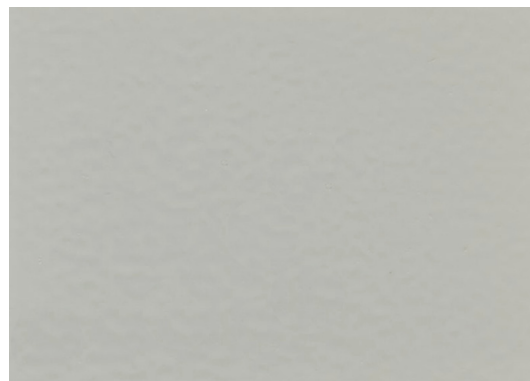


RAL 7042

C-FLOOR® E240 WB
Finition lisse

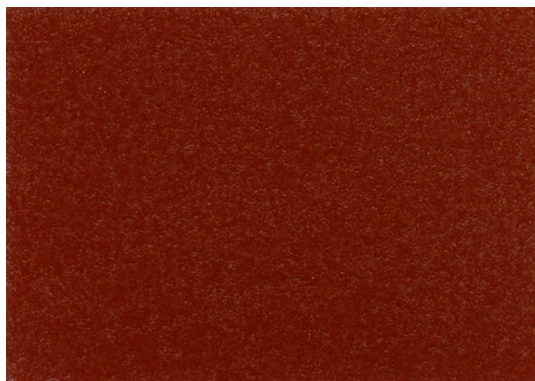


RAL 3009

C-FLOOR® E240 WB
Finition à faible rugosité

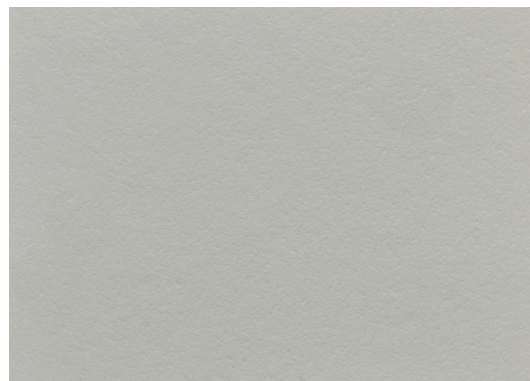


RAL 7042

C-FLOOR® E240 WB
Finition à faible rugosité

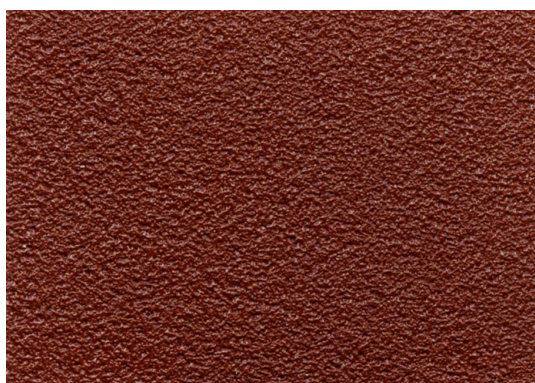

RAL 3009

C-FLOOR® E240 WB
Finition à forte rugosité

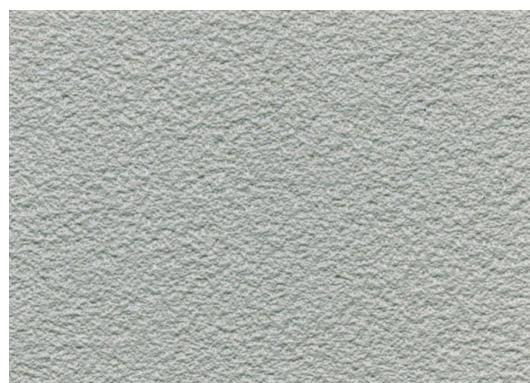

RAL 7042

C-FLOOR® E240 WB
Finition à forte rugosité

Ces finitions peuvent être obtenues dans toutes les couleurs disponibles.

PREPARATION DE SURFACE

La qualité d'un revêtement de sol est toujours dépendante d'une préparation adéquate de la surface, durcissement complet du béton, rugosité, nettoyage et température et humidité environnementale de la surface. En fonction de l'état initial de la surface sa préparation peut impliquer simplement une aspiration, dégraissage et lavage jusqu'à un meulage mécanique ou un sablage.



CIN - CORPORAÇÃO INDUSTRIAL DO NORTE, S.A.

Avenida Dom Mendo nº 831
Apartado 1008 • 4471 - 909 Maia • Portugal
Tel. +351 229 405 000 • Fax +351 229 485 661
customerservice@cin.pt • www.cinprotective.com

CIN INDÚSTRIA, S.A.

Av. de Dom Mendo, n.º 330 • Apartado 1008 • 4471-909 Maia • Portugal
Tel. +351 229 405 000 • Fax +351 229 405 511
customerservice@cin.pt • www.cinindustria.com

BARNICES VALENTINE, S.A.U.

Polígono Industrial Can Milans Riera Seca, 1 • 08110 Montcada i Reixac
Barcelona • España
Tel. +34 935 656 600 • Fax +34 935 753 360
valentine@valentine.es • www.cinprotective.com

PINTURAS CIN CANARIAS, S.A.U.

Pol. Ind. Valle de Güimar Manzana XIII, Parcela 2 • 38509 • Tenerife • España
Tel. +34 922 505 330 • Fax +34 922 595 332
pinturascin@cincanarias.com • www.cincanarias.es

CELLULOSE COATINGS, S.A.

Chemin de la Verrerie - BP 58 • 69492 Pierre Bénite Cedex • France
Tel. +33 (0) 472 397 777 • Fax +33 (0) 472 397 770
www.cellulose.com

CELLULOSE-PAINT COATINGS (WUXI) CO., LTD.

15 XINDU ROAD • Meicun Industrial Concentration Region • Standard Factory N°1
Wuxi New District • Wuxi • Jiangsu, PRC. • China
Tel. +86 510 6878 2121 • Fax +86 510 8815 5018
chan@cellulose-paint.com.cn • www.cellulose-paint.com.cn

TINTAS CIN ANGOLA, S.A.

Rua Pedro Álvares Cabral, 21 • Cx Postal 788 • Benguela • Angola
Tel. +244 272 235 059 • Fax +244 272 235 136
cin.ben@cinangola.co.ao • www.cinangola.co.ao

TINTAS CIN DE MOÇAMBIQUE, SARL

Av. 24 de Julho, nrs. 3736/7/8 • Maputo • Moçambique
Tel. +258 214 091 67/8/9 • Fax +258 214 091 68
cinmocambique@tv cabo.co.mz • www.cin.co.mz