



Les Peintures Intelligentes



BORN TO KILL

MOUSTIQUES

Peinture Insecticide, Acaricide & Anti-moisissures

**PEINTURE INSECTICIDE, ACARICIDE
& RÉSISTANTE À LA MOISSISURE**

LA MEILLEURE FINITION POUR VOS MURS & PLAFONDS SEULS LES INSECTES NE L'AIMERONT PAS !

ARTILIN MATE 3A est une peinture de finition insecticide et acaricide, en phase aqueuse, à l'aspect blanc mat, applicable sur murs et plafonds intérieurs. Sa pellicule est résistante à la moisissure et prévient la formation de toiles d'araignées. La peinture 3A MATE détruit par contact les moustiques, mouches, cafards et acariens de la poussière. La peinture a un effet immédiat, efficace et certifié pour au moins 3 ans. ARTILIN 3A MATE contribue à l'amélioration de l'hygiène et à limiter la présence d'allergènes dans les maisons et les locaux professionnels.

COMMENT ÇA MARCHE ?

ARTILIN 3A MATE agit par simple contact. La molécule active est fixée dans la peinture et entre en action seulement lorsqu'un insecte ou un acarien se pose sur la superficie peinte. L'insecticide pénètre à travers les pattes de l'insecte, puis atteint son système nerveux central. En peu de temps l'insecte meurt.



**SANTÉ
BIEN-ÊTRE
CONFORT**



ANTI-INSECTES

ANTI-ACARIENS

RÉSISTE AUX MOISSISURES

INTÉRIEUR: Murs & Plafonds

MAT, BLANC & TONS PASTELS

Brosse ou Rouleau

EAU, Prêt à l'emploi

Environ 14m² / litre

Applicable sur tous matériaux recouverts d'une base adaptée ou d'une peinture mate existante.

Conserver entre 10 / 25°C
Durée de stockage
2 ans dans son emballage scellé

**NOUVELLE GÉNÉRATION DE PEINTURE À
BASE D'EAU, À FINITION OPAQUE, POUR
INTÉRIEURS. AGIT PAR CONTACT
UNIQUEMENT SUR LES INSECTES ET POUR
PLUSIEURS ANNÉES**

AUTRES AVANTAGES

Contrairement aux autres insecticides, ARTILIN 3A MATE n'émet pas d'odeur, n'utilise pas de gaz propulseur et ne nécessite pas de dispositif spécialisé comme les pièges, appâts.

La 3A MATE vous offre une protection discrète pendant des années.

ARTILIN 3A MATE élimine les acariens de la poussière, réduisant les allergènes responsables des crises d'asthme; et résiste aussi au développement des moisissures, une autre source d'allergies.

Protection avancée. ARTILIN 3A MATE est conforme au règlement (UE) n 528/2012, qui garantit son efficacité et un niveau élevé de protection de la santé humaine, animale, ainsi que de l'environnement, si utilisée dans les conditions préconisées.

Utiliser les biocides avec précautions. Avant l'utilisation, lire attentivement l'étiquette et les informations sur le produit.

PEINTURE UNIQUE AU MONDE



Certification Excell + : haut niveau d'exigence, qui assure que les émissions de composés chimiques volatiles ne sont pas susceptibles de causer une détérioration de la qualité organoleptique de produits sensibles par contact indirect ou un mauvais confort de vie en raison de la présence de contaminants particuliers.



ARTILIN MATE 3A est classée A+ sur le niveau d'émission des polluants volatils dans l'air intérieur. Les émissions de substances nocives sont plus basses à l'intérieur de la maison, améliorant ainsi la qualité de l'air.



Flova


Peinture Ardoise

Un tableau d'école pour tous.


Dans la chambre, dans la cuisine ou le bureau, un tableau noir comme dans la salle de classe pour écrire, dessiner, faire des mathématiques, laisser des messages. Ecrire directement sur le mur et effacer sans compter pour réécrire encore et encore, c'est ça l'effet Ardoise. Ecrire dans la cuisine les repas pour la semaine, faire sur le mur du bureau un calendrier mensuel, Permettre aux petits et aux grands enfants de dessiner à la craie sur le mur sans abîmer et sans avoir à subir de punitions! Situations autrefois impensables, mais maintenant réelles pour ceux qui choisissent la polyvalence de cet effet qui se transforme en tableau noir.



$$E=Mc^2$$

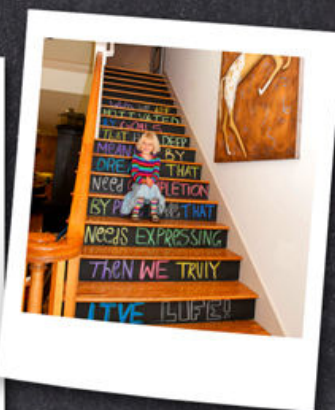

Repas au pain!

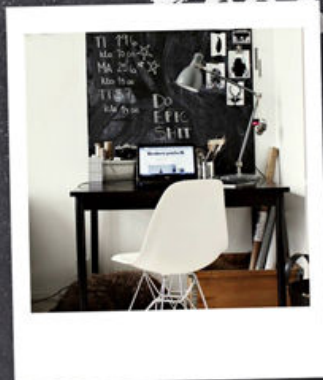

- interieur
- ancienne peinture
- EAU
- BROSSE, ROULEAU
- 2,5 à 3,5 m² par pot
- 0,25 litre

libérez votre créativité!

2 à 3 couches





CINACRYL

LAQUE ACRYLIQUE DE
HAUTE QUALITÉ



LAQUE ACRYLIQUE DE
HAUTE QUALITÉ

- Applicable Facilement
- Séchage rapide
- Très Faible odeur
- Résistant à l'encrassement
- Résiste au jaunissement
- Film résistant aux moisissures
- Lavable et résistant aux produits

CINACRYL est une laque aqueuse à séchage plus rapide et une odeur moins intense que celles à solvant. Sa finition de haute qualité offre une plus grande résistance et lavabilité que les peintures aqueuses conventionnelles. Idéale pour les cuisines, salles de bains, les couloirs, les écoles, les hôpitaux, etc... Résistante aux moisissures, lavable et résistante aux agents chimiques, CINACRYL est une laque 100% acrylique de haute qualité utilisée quand est souhaité une finition ultra résistante. Elle peut être appliquée en intérieur et en extérieur sur tout types de murs, sur bois et même sur les surfaces métalliques ou céramiques commodément préparées.

UNE LAQUE 100% ACRYLIQUE? En règle générale, l'utilisation associée à la peinture aqueuse est pour peindre murs et plafonds, tandis que la laque solvantée est réservée à la peinture de bois et de métal. Toutefois, les préoccupations environnementales, couplés avec le développement technologique permettent aujourd'hui de contrecarrer cette règle, conduisant à l'apparition de laques 100% aqueuses avec une finition similaire à celles à base de solvants. Désormais les laques aqueuses développées par la recherche de CIN ont une faible odeur, sont sans composants toxiques, et fournissent un net avantage lors de l'application. CYNACRYL offre à la fois un rendu parfait, disponible en satiné mais aussi en mat, avec des qualités de résistance à l'eau, aux produits, aux rayures, aux marques, au jaunissement et aux moisissures, qui en font l'une des meilleures peintures disponible sur le marché.



À LA PONTE DE L'INNOVATION et des solutions technologiques les plus avancées pour protéger l'environnement et la société, CIN propose des produits à base d'eau, c'est à dire avec une teneur en COV inférieure qui permet à la fois un faible impact environnemental, qu'un impact mineur sur la santé de ceux qui appliquent ou qui bénéficient des espaces peints avec des peintures CIN. CINACRYL est classée A+ sur le niveau d'émission de polluants volatils dans l'air intérieur. Les émissions de substances nocives sont très faibles à l'intérieur de la maison, améliorant ainsi la qualité de l'air. La peinture résiste aussi au développement des moisissures, limitant ainsi la présence d'allergènes responsables de crises d'asthme.

- 1 INTÉRIEUR & EXTÉRIEUR
- 2 MURS, BOIS, MÉTAL
- 3 SEMI-MAT OU SATINÉ
- 4 BLANC ET COULEURS
- 5 EAU, DILUTION à 10 % PUIS 5 %
- 6 BROSSE, ROULEAU OU PISTOLET
- 7 12 à 15 m² / L
- 8 2 à 3 COUCHES
- 9 0,75 - 4 ou 15 L



CYNACRYL EST CERTIFIÉE ZONE VERTÉ EXCELL®

Label d'un niveau d'exigence supérieur qui permet de s'assurer que les émissions de composés chimiques en phase gazeuse des matériaux, mêmes faibles, ne seront pas susceptibles de causer une altération de la composition, de la qualité organoleptique de produit sensible ou un mauvais confort de vie en raison de la présence de contaminants particuliers (non régulés par les règlements et les labels internationaux classiques), et ce à court, moyen et long terme, même si elles ne concernent que des produits à de très faibles concentrations. La prise en compte des aspects « écologiques » et « durables » est désormais incontournable ! Les nouvelles constructions devront répondre à des exigences de respect de l'environnement intégrant la faible consommation d'énergie tout au long de leur cycle de vie mais également l'utilisation de produits, revêtements et matériaux à faibles émissions. La qualité de l'atmosphère intérieure des bâtiments est grandement liée à leur ventilation/renouvellement de l'air, aux pratiques d'usage des occupants mais également à la composition des matériaux utilisés dans ces environnements. Les émissions chimiques des matériaux représentent rarement des menaces d'intoxication sévère et les différentes législations en vigueur doivent permettre de contrôler ce risque particulier.



Découvrez THERMOCIN

Économies d'énergie en réduisant la consommation des climatiseurs
Amélioration du confort thermique dans les bâtiments
Augmentation de durée de vie de la toiture
Réduire l'effet de serre en réduisant les émissions de CO₂
Application facile et une grande résistance aux intempéries
Résiste aux attaques d'algues et de champignons

PEINTURE À RÉFLECTANCE SOLAIRE TOTALE



À la pointe de l'innovation, CIN a développé la technologie **THERMOCIN**, une peinture capable de refléter la lumière du soleil. Spécialement recommandée pour la peinture des toits des bâtiments et des entrepôts, ce produit a une haute Réflectance Solaire Totale (TSR) et une émissivité thermique élevée. Applicable sur toits métalliques, béton, tuiles de fibrociment ou encore d'argile. Thermocin permet une diminution de la température jusqu'à 6°C à l'intérieur des habitations. Réduisant ainsi la consommation d'énergie liée à l'utilisation de la climatisation.

La peinture de toiture à haute Réflectance Solaire Totale (TSR) et une émissivité thermique élevée




Réduire la consommation d'énergie de vos climatisations

Au moment où le réchauffement climatique et l'effet de Serre s'imposent comme l'une des plus grandes menaces actuelles de notre planète. THERMOCIN est une solution innovante de CIN qui répond aux exigences à la fois économique et environnemental, des certifications énergétique des logements.

* Les tests réalisés avec THERMOCIN révèlent une diminution de la température de l'air intérieur de -6°C, par rapport à un espace sans THERMOCIN.

La concentration atmosphérique d'une variété de gaz provenant des activités humaines, est à ce que la chaleur est retenue provoquant l'«effet de serre». Le dioxyde de carbone est le principal problème qui augmente l'effet et croît en proportion de l'augmentation de l'utilisation des énergies. C'est à chacun de nous de contribuer à la réduction de cette surconsommation. Le maintien de la température optimale à l'intérieur des maisons et des lieux de travail est l'un des facteurs des coûts en électricité qui nécessite désormais plus de soin et de rigueur dans les dépenses et la gestion de la consommation d'énergie.

Et c'est dans ce contexte que THERMOCIN, la peinture thermoréfléctive pour toitures, est une solution simple et efficace vers une plus grande durabilité et respect de l'environnement !

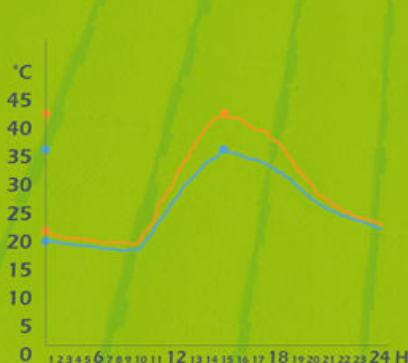

TECHNOLOGIE THERMOCIN

Plus un objet absorbe de l'énergie solaire, plus la chaleur s'accumule. À l'inverse, plus la réflectance solaire est élevée, plus l'objet reste froid.

Grace aux propriétés de haute réflectance solaire de THERMOCIN, la surface reste froide et de haute émissivité thermique. La haute réflectance solaire réduit le gain de chaleur solaire alors que la haute émissivité thermique améliore le refroidissement radiatif thermique.

- EXTÉRIEUR
- TOITS MÉTALLIQUES, TUILES DE BÉTON, D'ARGILE
- MAT / LISSE
- BLANC
- EAU, 5 % (PREMIÈRE COUCHE)
- BROSSE, ROULEAU ou PISTOLET
- 10 à 12 m² / L (TUILE LISSE)
- 6 à 8 m² / L (TUILE ONDULÉE)
- 2 COUCHES
- 5-15 L
- RECOUVRABLE 8H

CONCRÈTEMENT?

40% de la chaleur dans votre maison provient du toit. Afin de refroidir 6°C, un seul climatiseur 12000 BTU classé A+, usera 2 voir 3 KW d'électricité durant 2 heures. À 0,12€ du kWh, vous économisez 0,24€/Jour sur les 365 Jours de l'année soit une épargne de 87,60€ par climatiseurs installés dans votre maison.

Sans oublier qu'un climatiseur qui travaille moins, dure plus longtemps!



DESIGNER COATINGS

Des murs que l'on désire toucher

L'élégance et la douceur du cachemire ou la texture et la chaleur du daim sont les deux nouvelles ambiances de CIN pour revêtir la maison, créant une atmosphère aussi exclusive et élégante que confortable. Pénétrez dans un monde unique de couleurs et de textures, nous vous présentons les deux collections haute décoration: CASHMERE et NOBUCK.



Spécialiste pour créer des environnements unique en couleurs, avec Designer Coatings, CIN ouvre la maison à un ensemble de sensations encore inexplorées dans des tons de confort et des textures étonnantes, et toujours avec une finition très soignée.



Pour ceux qui recherchent un style sophistiqué, élégant et en même temps plein de caractère, CASHMERE est la solution idéale. Cette nouvelle laque aqueuse haute décoration permet d'habiller chaque pièce de la maison en y donnant un aspect très lisse, au toucher velouté, aux couleurs intimes et profondes allant de Brown Nose Basalt, à Oliva, ou encore au Violet Victorien Amaranth, un total de 25 propositions, transformant chacune des pièces en espaces unique. Ses couleurs profondes sont combinées avec des matériaux nobles, tels que bois et des tissus luxuriants comme la soie.



La texture NOBUCK rappelle la luminosité du daim chaud. Avec son toucher effet suède très particulier, éveillant les sensations tactiles de chaleur et de confort, cette nouvelle laque aqueuse confère un environnement naturel et chaleureux à n'importe quel environnement, capable de transformer un simple espace en un cadre authentique. Disponible dans une sélection de couleurs douces et naturelles qui se combinent parfaitement avec les éléments décoratifs, tels que la céramique et l'argile ou le lin et la laine. Kraft brun, bleu acier, jaune Inca, brique ou lin sont seulement quelques-unes des 25 couleurs à votre disposition dans la collection NOBUCK afin d'habiller votre maison de confort et de séduction dans un manteau de bien-être accueillant.

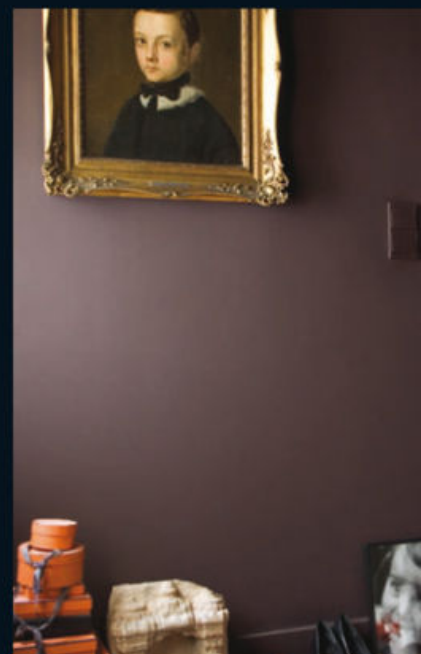

-  INTÉRIEUR
-  TOUS SUPPORTS EN INTÉRIEUR
-  BLANC & COULEURS CATALOGUE
-  EAU
-  BROSSE, ROULEAU
-  10 à 16 m² / L
-  1 ou 4 L
-  2 à 3 couches

Façades



RÉSISTER AUX CONDITIONS EXTRÊMES

CIN recherche constamment des solutions de mise en peinture qui répondent efficacement aux différents besoins du marché et qui contribuent à la protection de l'environnement et à la valorisation du patrimoine. La façade est un élément architectural essentiel, il est important de la préserver.

Les surfaces extérieures sont soumises à des conditions extrêmes: le soleil, les rayons UV, la pluie et l'humidité, sont responsables de leur dégradation. CIN offre une large gamme de solutions développées spécifiquement pour répondre aux besoins des peintures de façades.

Adaptée aux ouvrages traditionnels ou contemporains, mais aussi pour résoudre des problèmes multiples, CIN propose une gamme de revêtements de façades de haute performance, permettant simultanément de réparer, protéger et embellir les façades.

ULTRA



GLYCELITE HP FONGE

Artilin vous présente une peinture inédite à appliquer directement sur vos façades, sans fixateur, ultra résistante : UV, eau, moisissures, algues et à l'encrassement.

Sa technologie à base de résines Hydro Pliolite® pénètre le support en profondeur et permet d'obtenir des performances égales aux peintures solvantées.

Nos peintures microporeuse ne sont pas plastifiées et permettent de résister à l'eau tout en laissant respirer leur support. Elles permettent également de traiter le phénomène des remontées capillaires en ne retenant pas la vapeur d'eau dans les murs, mais plutôt en favorisant l'évaporation.

FLEXIBLE

Cinoflex RT a été classé en termes de résistance à la fissuration («crack bridging») selon la norme NP EN 1062-1 (produits de peinture et systèmes de peinture à appliquer dans la maçonnerie et le béton à l'extérieur), et a obtenu la note A4, ce qui signifie qu'il résiste aux fissures avec plus de 1,25 mm et moins de 2,5 mm, avec une expansion de vitesse de 0,05 mm / min à 23 °C. La résistance à la fissuration est évaluée sur une échelle de niveau A1 (> 0,1 mm de) au niveau A5 (> 2,5 mm). Cinoflex RT est le seul produit à atteindre ce classement, ce qui en fait une excellente solution pour protéger les façades avec des fissures dynamiques. Grâce à sa membrane photo-réticulaire acrylique flexible, imperméable et résistante aux moisissures et aux algues, Cinoflex RT est recommandé pour la protection des façades fissurées en extérieur, comme couche isolante contre la pénétration d'humidité. Peut être appliqué en épaisseurs humides d'environ 300 micromètre par couche, en utilisant un rouleau de façade.

INEGALABLE

Nováqua HD pour Haute Durabilité, symbolise la promesse de hautes performances qui sont associées à ce nouveau produit. Dans ces deux lettres sont condensées les années de recherche et développement permettant la mise à disposition de la fiabilité maximale du marché des peintures pour façades. Nováqua HD est une peinture mate et lisse 100% acrylique, haute performance avec une durabilité qui répond aux normes les plus élevées. Nováqua HD est résistante aux changements de couleur causés par l'exposition à la météo et l'apparition de condensation nocturne, qui provoquent souvent des taches d'infiltration sur les peintures extérieures. Elle résiste également au développement des champignons et des algues. La performance éprouvée de Nováqua HD est matérialisée par une certification de 7 ans.

ÉCO

Vinyl XT Peinture vinylique spéciale rénovations à excellent rapport qualité / prix. Est facile à appliquer, très opaque, et comme toutes nos peintures, anti-moisissures et algues. Recommandée pour l'application en extérieur, sur des mortiers de ciment, pierres et enduits préalablement peints.

AUTO-LAVANTE

Cinoxano Evo avec sa technologie d'avant-garde, permet d'obtenir une excellente imperméabilité à l'eau, pouvant ainsi atteindre "l'effet lotus", grâce auquel les façades restent propres et en bon état plus longtemps. Les gouttes d'eau de pluie coulent sur la façade comme une boule de neige, emportant les poussières sur la surface, comme sur les feuilles de lotus. Sa formule à base de résines polysiloxane modifiées à l'aspect mat minéral, chasse les gouttes d'eau, empêchant ainsi le développement des algues et des champignons. Cinoxano EVO dispose également d'une haute perméabilité à la vapeur d'eau, maintenant son aspect nouveau et propre plus longtemps. Grâce à ses caractéristiques auto-lavable, elle est particulièrement adaptée pour la réhabilitation des bâtiments, par exemple, les hôtels et restaurants.



EXTÉRIEUR



TOUS SUPPORTS EN EXTÉRIEUR



MAT / LISSE



BLANC & COULEURS



EAU, DILUTION À 10% PUIS 5%



BROSSE, ROULEAU OU PISTOLET



10 à 14 m² / L



2 à 3 COUCHES



1 - 5 OU 15 L

EXTÉRIEUR

TOUS SUPPORTS EN EXTÉRIEUR

MAT

BLANC & COULEURS

EAU, DILUTION À 5% (1ère COUCHE)

ROULEAU FAÇADE OU ALVÉOLÉ

3,5 à 6 m² / L (AU ROULEAU DE FAÇADE)

2,5 à 3,5 m² / L (AU ROULEAU ALVÉOLÉ)

2 à 3 COUCHES

EXTÉRIEUR

TOUS SUPPORTS EN EXTÉRIEUR

MAT PROFOND

BLANC & COULEURS

EAU, DILUTION À 15% (1ère COUCHE)

BROSSE, ROULEAU OU PISTOLET

8 à 10 m² / L

2 COUCHES

2,5 - 15 L

EXTÉRIEUR

TOUS SUPPORTS EN EXTÉRIEUR

ULTRA MAT / LISSE

BLANC & COULEURS

EAU, DILUTION À 10% PUIS 5%

BROSSE, ROULEAU OU PISTOLET

10 à 14 m² / L

2 à 3 COUCHES

15 L

EXTÉRIEUR

ANCIENNES PEINTURES

MAT / LISSE

BLANC & COULEURS

EAU, DILUTION À 10% PUIS 5%

BROSSE, ROULEAU OU PISTOLET

10 à 15 m² / L

2 à 3 COUCHES

5 - 15 L



**OUI.
LA PEINTURE
DIRECTE SUR
PLAQUE DE PLÂTRE
EXISTE**





Une gamme d'exception

La préparation des murs est une étape essentielle, tout comme l'utilisation d'une peinture d'excellente finition à haut pouvoir couvrant. Beaucoup de peintures sur le marché se disent aujourd'hui "monocouche", ce qui permet d'économiser du temps et de l'argent, mais le résultat n'est pas toujours à la hauteur des attentes et elles ne permettent pas de faire l'impasse sur une sous-couche.

Pour répondre à ces besoins, Artilin a créé la gamme GLYCELO, applicable directement sur la plaque de plâtre sans enduisage complet et sans impression préalable. GLYCELO masque en deux couches maximum le fond hétérogène constitué par l'épiderme cartonné des plaques de plâtre et l'enduit qui recouvre les joints et les trous de fixation.

COUVRE EN SEULEMENT 2 COUCHES LES PLAQUES DE PLÂTRE



Grand Pouvoir Garnissant



Couvre les Taches

Sans Primaire
Excellente Opacité
Très Bon Tendur
Excellentes Matité et Blancheur
Très Faible Odeur



-  INTÉRIEUR
-  TOUS SUPPORTS EN INTÉRIEUR
-  BLANC & PASTELS
-  EAU
-  BROSSE, ROULEAU ou PISTOLET
-  8 à 11 m² / L
-  2,5 - 15 L

Les Peintures Nature

Le meilleur choix pour la planète

La prise en compte des aspects « écologiques » et « durables » est désormais incontournable !

Nos peintures permettent de réduire l'empreinte écologique et répondent aux exigences de respect environnementales. Vos murs seront encore plus verts, contribuant à votre bien-être. Flova représente le meilleur choix pour la planète et pour votre monde.



À LA POINTE DE L'INNOVATION et des solutions technologiques les plus avancées pour protéger l'environnement et la société environnante, CIN propose des produits à base d'eau, c'est à dire avec une teneur en COV inférieure qui permet à la fois un faible impact environnemental, qu'un impact mineur sur la santé de ceux qui appliquent ou qui bénéficient des espaces peints avec des peintures CIN.

Nos peintures sont classées A+ sur le niveau d'émission de polluants volatils dans l'air intérieur. Les émissions de substances nocives sont très faibles à l'intérieur de la maison, améliorant ainsi la qualité de l'air. La plupart de nos produits résistent aussi au développement des moisissures, limitant ainsi la présence d'allergènes responsables de crises d'asthme.



LA CERTIFICATION ZONE VERTE EXCELL®. Label d'un niveau d'exigence supérieur qui permet de s'assurer que les émissions de composés chimiques en phase gazeuse des matériaux, mêmes faibles, ne seront pas susceptibles de causer une altération de la composition, de la qualité organoleptique de produit sensible ou un mauvais confort de vie en raison de la présence de contaminants particuliers (non régulés par les règlements et les labels internationaux classiques), et ce à court, moyen et long terme, même si elles ne concernent que des produits à de très faibles concentrations.

Les nouvelles constructions devront répondre à des exigences de respect de l'environnement intégrant la faible consommation d'énergie tout au long de leur cycle de vie mais également l'utilisation de produits, revêtements et matériaux à faibles émissions. La qualité de l'atmosphère intérieure des bâtiments est grandement liée à leur ventilation/renouvellement de l'air, aux pratiques d'usage des occupants mais également à la composition des matériaux utilisés dans ces environnements. Les émissions chimiques des matériaux représentent rarement des menaces d'intoxication sévère et les différentes législations en vigueur doivent permettre de contrôler ce risque particulier. CINACRYL a reçu cette certification.

QUE SONT LES COV?

Les COV - Composés Organiques Volatils - sont des substances qui affectent la qualité de l'air intérieur et auront des effets néfastes sur l'environnement. Dans les peintures, ils sont généralement trouvés dans des solvants qui permettent d'améliorer la facilité d'application d'une peinture et son temps de séchage. INSPIRE ZERO COV assure la meilleure performance avec beaucoup moins de COV que les peintures classiques, et ce, dans toutes les couleurs que vous désirez.



INSPIRE ZÉRO COV



LA PREMIÈRE PEINTURE DU MARCHÉ QUI RÉDUIT SON IMPACT SUR L'ENVIRONNEMENT. CONTENANT MOINS D'UN GRAMME DE COV PAR LITRE ET DISPONIBLE DANS TOUTES LES COULEURS. ELLE EST FACILE À APPLIQUER ET A UN EXCELLENT RAPPORT QUALITÉ / PRIX. IDÉALE POUR LES ESPACES DE VIE, INSPIRE ZERO COV EST LA PEINTURE À TRÈS FAIBLE ODEUR QUI PROTÈGE L'APPLICATEUR, LES USAGERS ET L'ENVIRONNEMENT.

RÉSISTANCE MAXIMALE

Le test de frottement de 5000 cycles à la force maximale, démontre qu'INSPIRE ZERO COV combine très faibles odeurs et zéro COV. Vos murs maintiendront un bon aspect, pendant longtemps.



 PRIMARY



LA GAMME PRIMAIRES D'IMPRESSION

UNE ÉTAPE ESSENTIELLE

Avant l'application d'une peinture, la préparation des murs est une étape primordiale afin de garantir une excellente finition. Lorsqu'un support nécessite l'utilisation d'une sous-couche, il est essentiel d'utiliser un primaire adapté afin d'obtenir une application plus aisée, d'améliorer le rendement des couches de finition, et d'obtenir un rendu optimal et durable.

Améliore le Rendement
Fixe les Fonds Farinants
Anti-Moisissures
Adhérence Extrême
Atténue les Imperfections

GLYCEPRIM FONGE

Fixer les fonds légèrement farinant et améliorer le rendement des couches de finition. Convient sur la plupart des fonds absorbants du bâtiment et dans tous les systèmes de peintures Artilin. Parfait pour la cuisine et la salle de bain. Assainir les murs et leur apporter une meilleure résistance à la condensation et aux moisissures.

Anti-Alcalins
Sellant et Agglutinant
Stabilisateur et Fixateur
Excellente Adhérence
Perméable à la Vapeur d'Eau

CINOLITE

Primaire agissant comme fixateur, sellant et consolidateur de façades. Application en intérieur et en extérieur sur des supports friables, poussiéreux ou alcalins. Agit sur les supports qui sont très absorbants pour éviter l'effet de farinage du aux écarts d'absorption des supports.

Anti-Alcalins
Très Faible Odeur
Très Opaque
Applicable Facilement
Technologie EBS
Sèche par Tous Temps

CINOLITE HP

Primaire aqueux à base d'une nouvelle génération de technologie EBS (Emulsified Binding System) contenant des résines Hydro-Pliolite®, pour application sur murs intérieurs et sur façades. Recommandé afin d'homogénéiser l'absorption du support ou pour promouvoir une barrière contre l'alcalinité du support, avant l'application de peintures de finition.

Universel*
Isole les Taches
Promoteur d'Adhérence
Applicable Facilement
Extrêmement Opaque

STOP MANCHAS

Primaire isolant qui empêche la migration de taches diverses, fumées de cigarettes, taches sèches d'humidité, nicotine, fumées de foyers ou fumées d'incendie, nicotine, auréoles d'eau. Applicable sur tous supports*: anciennes peintures, béton, ciment, plâtre, stuc ou bois. Promoteur d'adhérence pour le bois, certains plastiques et les carreaux de céramique. (*sauf métal)

Application Facile
Séchage Rapide
Idéal Plaque de Plâtre
Régularise l'Absorption
Rapport Qualité / Prix

AQUOSO

En intérieurs et extérieurs, comme première couche sur les plaques de plâtre et enduit de ciment. Ne pas appliquer sur des supports poussiéreux ou qui présentent une alcalinité élevée.



GLYCEPRIM FONGE

AQUOSO

CINOLITE HP

CINOLITE

STOP MANCHAS



INTÉRIEUR & EXTÉRIEUR



TOUS SUPPORTS



HORS POUSSIÈRE 1 H
RECOUVRABLE 4 H



BLANC



EAU, PRÊT À L'EMPLOI



BROSSE, ROULEAU OU PISTOLET



8 à 10 m² / L



1 COUCHE



2,5 - 15 L



INTÉRIEUR & EXTÉRIEUR



PLAQUE DE PLÂTRE ET CIMENT



HORS POUSSIÈRE 40 min
RECOUVRABLE 4 H



BLANC



EAU, PRÊT À L'EMPLOI



BROSSE, ROULEAU



6 à 8 m² / L



1 COUCHE



5 - 15 L



INTÉRIEUR & EXTÉRIEUR



MURS ET FAÇADES



HORS POUSSIÈRE 30 min
RECOUVRABLE 4 à 6 H



BLANC



EAU, PRÊT À L'EMPLOI



BROSSE, ROULEAU



9 à 12 m² / L



1 COUCHE



1 - 5 ou 15 L



INTÉRIEUR & EXTÉRIEUR



MURS ET FAÇADES



HORS POUSSIÈRE 2 H
RECOUVRABLE 6 H



BLANC



SOLVANT



BROSSE, ROULEAU OU PISTOLET



6 à 8 m² / L



1 COUCHE



1 - 5 ou 15 L



INTÉRIEUR & EXTÉRIEUR



UNIVERSELS (SAUF MÉTAUX)



HORS POUSSIÈRE 4H
RECOUVRABLE 6H



BLANC



EAU, NE PAS DILUER



BROSSE, ROULEAU OU PISTOLET



9 à 11 m² / L



1 à 2 COUCHES



1 - 5 ou 15 L

Nos gammes de produits sont classées A+ sur le niveau d'émission de polluants volatils dans l'air intérieur. Les émissions de substances nocives sont très faibles à l'intérieur de la maison, améliorant ainsi la qualité de l'air. Nos peintures sont conformes au Règlement (UE) N°528/2012, ce qui garantit leur efficacité et un niveau élevé de protection de la santé humaine, animale, et de l'environnement, lors de l'utilisation dans les conditions préconisées.



Puret⁺



PEINTURES SPÉCIALES HYGIÈNE
& LOCAUX ALIMENTAIRES



Hygiène Absolue

Cette gamme a été créée pour répondre aux besoins spécifiques des établissements de santé et des locaux alimentaires (hôpitaux, salles de soins, restaurants, locaux de restauration collective, hôtellerie, usines de transformation alimentaire...) pour lesquels le maintien d'une hygiène parfaite est un impératif quotidien.

DANS CES MILIEUX SENSIBLES, les peintures Artilin constituent un moyen de lutte contre le développement des germes, et des bactéries susceptibles d'engendrer de sérieux risques de contamination. Elles réunissent une palette de produits aux caractéristiques qui répondent le plus précisément possible aux attentes et exigences de ces univers professionnels : résistantes aux moisissures, exemptes de polluants volatils et lavables.

La spécificité des produits Artilin réside dans la mise au point de peintures spécialisées: Bactesoie résistante aux bactéries et Kremasoie adaptée au contact alimentaire.

LA RÉSISTANCE DE NOS PEINTURES AUX MOISSURES permet de protéger durablement les surfaces traitées. Résistantes aux 10 souches de moisissures les plus virulentes et les plus répandues, les peintures anti-moisissures Artilin sont conformes à la norme NF X 41520 (ISO846 avec vieillissement) - résistance des peintures aux micro-organismes. Elles peuvent être utilisées de manière préventive ou curative, et se déclinent en une gamme très complète couvrant l'intégralité des besoins professionnels, tant en termes de supports que de qualités de finition.

LES MURS PEUVENT ÊTRE LAVÉS avec un désinfectant et rincés au moins une fois par semaine. Les peintures proposées dans ces milieux doivent donc avoir une excellente lavabilité. BACTESOIE et KREMASOIE FONGE A sont conformes à la norme NF T30082 - Lavabilité des peintures. Elles résistent aussi bien aux liquides alimentaires qu'aux nettoyants alcalins chlorés (NFEN ISO2812-1), offrent une grande résistance à l'abrasion humide (Classe 1), et ne jaunissent pas.



KREMASOIE FONGE A

Recommandée pour les locaux agro-alimentaires, chambres froides (supérieures à 0° Celsius), cuisines, établissements de santé, restaurants collectifs, ateliers d'abattage. S'utilise notamment comme couche de finition sur toile de verre.

En général, lorsqu'une peinture est appliquée, elle peut dégager des polluants volatils de type chlorés (CHLOROBENZENE, CHLOROPHENOL) risquant de détériorer le goût du vin ou des aliments présents dans le local. Le laboratoire EXCELL a attribué à la peinture KREMASOIE FONGICIDE A, le label EXCELL+ prouvant ainsi l'absence de tels polluants.

Dans certains locaux alimentaires tels que les chambres froides, le risque de contact des aliments avec les parois peintes existe et dans ce cas il est donc nécessaire de vérifier l'inertie des peintures au contact des aliments. Pour cet emploi particulier, KREMASOIE FONGICIDE A bénéficie d'un PV d'essai contact alimentaire en chambre froide (Laboratoire IANESCO).

BACTESOIE

Une peinture bactéricide acrylique satinée à l'eau, conçue pour la protection durable des plafonds et des murs contre le développement des moisissures ainsi que des bactéries. BACTESOIE est particulièrement recommandé pour la protection / rénovation des murs et plafonds des établissements de santé, maisons de retraite, hôpitaux...

Dans ces secteurs, les Responsables Entretien recherchent en permanence des solutions visant à limiter la prolifération bactérienne et à améliorer l'hygiène des locaux. L'Institut Pasteur a mené une étude comparée de l'activité anti-bactérienne de BACTESOIE avec une peinture "classique" témoin. Les peintures appliquées et séchées ont été mises au contact de 3 souches de bactéries: Pseudomonas aeruginosa, Staphylococcus aureus, Escherichia coli, pendant 24h. Après ce délai, la surface revêtue avec BACTESOIE présente 67 à 96% de bactéries en moins qu'avec la peinture témoin. BACTESOIE a donc une efficacité réelle et participe ainsi à l'amélioration des conditions d'hygiène.



BACTESOIE

-  INTÉRIEUR
-  TOUS SUPPORTS EN INTÉRIEUR
-  SATINÉ
-  BLANC & TONS PASTELS
-  EAU, DILUTION 3 % (SI NECESSAIRE)
-  BROSSE, ROULEAU OU PISTOLET
-  9 à 12 m² / L
-  2 COUCHES
-  15 L



KREMASOIE FONGE A

-  INTÉRIEUR
-  TOUS SUPPORTS
-  SATINÉ
-  BLANC & TONS PASTELS
-  EAU, DILUTION 3 % (SI NECESSAIRE)
-  BROSSE, ROULEAU OU PISTOLET
-  9 à 12 m² / L
-  1 à 2 COUCHES
-  2,5 - 15 L



Les bactéries (Bacteria), sont des organismes vivants présents dans tous les milieux. La plupart de ces bactéries sont inoffensives mais il existe cependant de nombreuses espèces à l'origine de maladies infectieuses. Des bactéries peuvent être responsables de l'infection d'une blessure alors que d'autres peuvent entraîner des troubles respiratoires ou intestinaux. Le plus souvent, les maladies bactériennes mortelles sont les infections respiratoires.

f l o v a

peintures sans danger



amis

(sans-cauchemards)

Votre Sécurité, Notre Priorité

À LA POINTE DE L'INNOVATION et des solutions technologiques les plus avancées pour protéger l'environnement et la société, CIN propose des produits à base d'eau, c'est à dire avec une teneur en COV inférieure qui permet à la fois un faible impact environnemental, qu'un impact mineur sur la santé de ceux qui appliquent ou qui bénéficient des espaces peints avec des peintures CIN.

SÉCURITÉ PRODUIT OPTIMISÉE



Tous nos produits en intérieur sont classés A+ sur le niveau d'émission de polluants volatils dans l'air intérieur. Les émissions de substances nocives sont très faibles à l'intérieur de la maison, améliorant ainsi la qualité de l'air.

COMBATTRE LES MOISSISSURES



Les Conditions Tropicales

L'humidité permanente, les températures chaudes et la prolifération des spores à l'intérieur des habitations: trois facteurs réunis sous les tropiques qui créent les conditions idéales pour permettre aux moisissures de se développer facilement. Les surfaces peintes, de la façade à la chambre, en passant par la salle de bain, sont continuellement en proie à ces microorganismes qui peuvent très rapidement envahir les murs des bâtiments. Leur propagation est la principale cause de désordre esthétique et sera source de problèmes d'hygiène voire de santé.



Une Spécialité Flova

En ce domaine, la spécificité de nos produits réside dans la sélection de peintures à la comestibilité nulle qui ne puissent servir de support nourricier aux moisissures, comme c'est souvent le cas. Privées de source d'alimentation, il leur est impossible de se développer.

Protéger Durablement

La résistance de la peinture aux moisissures permet de protéger durablement les surfaces traitées, intérieures ou extérieures. Résistantes aux 10 souches de moisissures les plus virulentes et les plus répandues, les peintures anti-moisissures CIN sont conformes à la norme NF X 41520 (ISO846 avec vieillissement) (résistance des peintures aux micro-organismes). Elles peuvent être utilisées de manière préventive ou curative. Elles se déclinent en une gamme très complète couvrant l'intégralité des besoins professionnels, tant en termes de supports que de qualités de finition.



DES PRODUITS CERTIFIÉS EXCELL+®

La qualité de l'atmosphère intérieure des bâtiments est grandement liée à leur ventilation/renouvellement de l'air, aux pratiques d'usage des occupants mais également à la composition des matériaux utilisés dans ces environnements. Les émissions chimiques des matériaux représentent rarement des menaces d'intoxication sévère et les différentes législations en vigueur doivent permettre de contrôler ce risque particulier.

EXCELL+ est un label d'un niveau d'exigence supérieur qui permet de s'assurer que les émissions de composés chimiques en phase gazeuse des matériaux, mêmes faibles, ne seront pas susceptibles de causer une altération de la composition, de la qualité organoleptique de produit sensible ou un mauvais confort de vie en raison de la présence de contaminants particuliers (non régulés par les règlements et les labels internationaux classiques), et ce à court, moyen et long terme, même si elles ne concernent que des produits à de très faibles concentrations.

Les acariens sont un problème commun à la plupart des habitations et affectent préférentiellement les systèmes respiratoires des personnes allergiques.

ARTILIN 3A MATE élimine les acariens, limitant la présence d'allergènes responsables de crises d'asthme; et résiste au développement des moisissures, autre source d'allergènes.

Dans 70% des cas de crises d'asthme, les agents responsables de cette maladie sont les acariens. La peinture entraîne une diminution de la population d'acariens à des niveaux inférieurs à ce qui est médicalement considéré pour limiter l'irritabilité. Elle contribue ainsi à diminuer l'intensité et la fréquence des crises d'asthme et des réactions allergiques, le tout, sans poser de danger pour les humains et pour les animaux domestiques. ARTILIN 3A MATE est conforme au Règlement (UE) N°528/2012, ce qui garantit son efficacité et un niveau élevé de protection de la santé humaine, animale, et de l'environnement, lors de son utilisation dans les conditions préconisées.



La 3A MATE

Protège bébé des insectes
& des acariens



Vinyl



VOTRE MAISON, VOS COULEURS

Votre maison n'est pas seulement constituée de pièces et de murs. Elle est beaucoup plus que le lieu où vous rentrez à la fin de la journée et où vous passez votre temps libre. Votre maison est votre miroir, votre visage. En fait, votre maison vous reflète et pour cela elle ne peut qu'avoir vos couleurs.



Les Conditions Tropicales

L'humidité permanente, les températures chaudes et la prolifération des spores à l'intérieur des habitations: trois facteurs réunis sous les tropiques qui créent les conditions idéales pour permettre aux moisissures de se développer facilement. Les surfaces peintes, de la façade à la chambre, en passant par la salle de bain, sont continuellement en proie à ces microorganismes qui peuvent très rapidement envahir les murs des bâtiments. Leur propagation est la principale cause de désordre esthétique et sera source de problèmes d'hygiène voire de santé.

Une Spécialité Flova

En ce domaine, la spécificité de nos produits réside dans la sélection d'une peinture à la comestibilité nulle qui ne puisse servir de support nourricier aux moisissures, comme c'est souvent le cas. Privées de source d'alimentation, il leur est impossible de se développer.

Une Gamme Très Haute Qualité

La gamme VINYL vise l'excellence. Facile d'application, haut pouvoir couvrant, elle offre une finition parfaite résistante aux moisissures, aux algues, aux frottements et facilement lavable. Disponible en mat profond ou satiné au toucher velouté dans une quasi infinité de couleurs. De nombreux atouts qui font de VINYL MAT & VINYL SOFT des peintures de très haute qualité.

CIN a pendant de nombreuses années développé et mis en œuvre des solutions technologiques pour protéger l'environnement et la société environnante. Elle a également encouragé l'utilisation de peintures à faible teneur en solvants pour les utilisateurs professionnels et privés, avec la création de produits à base de solvants à plus faible teneur en COV et des alternatives aqueuses certifiées A+.

Protéger Durablement

La résistance de la peinture aux moisissures permet de protéger durablement les surfaces traitées, intérieures ou extérieures. Résistantes aux 10 souches de moisissures les plus virulentes et les plus répandues, les peintures anti-moisissures CIN sont conformes à la norme NF X 41520 (ISO846 avec vieillissement) (résistance des peintures aux micro-organismes). Elles peuvent être utilisées de manière préventive ou curative. Elles se déclinent en une gamme très complète couvrant l'intégralité des besoins professionnels, tant en termes de supports que de qualités de finition.



 INTÉRIEUR & EXTÉRIEUR (VinylMatt)

 TOUS SUPPORTS

 BLANC & PASTELS

 EAU

 BROSSE, ROULEAU ou PISTOLET

 11 à 16 m² / L

 1 - 2,5 ou 15 L

 2 à 3 couches



 Aquastop
Protégez-vous de l'humidité



9



Diagnosticque:

Infiltrations d'eau par la toiture, terrasse, cheminée, corniches, provoquées par des fissures ou des micro-fissures.

Solution:

IMPERFLEX

Revêtement foto-réticulaire acrylique pour imperméabiliser les couvertures, terrasses, pignons, corniches...

- > Membrane transpirante
- > Haute résistance
- > Bonne flexibilité
- > Excellente protection

8



Diagnosticque:

Dégradation du bois provoquée par sa porosité.

Solution:

HYDRO SB BOIS

Hydrofuge siliconé pour imperméabiliser les bois en intérieur/extérieur. Exceptés les bois riches en tanins.

- > Hydrophobe incolore pour le bois
- > Imperméabilise les bois en profondeur et empêche leur dégradation due à l'humidité
- > Ne forme pas de pellicule
- > Facile à appliquer

7



Diagnosticque:

Prévention ou traitement des infiltrations en matériaux enterrés ou sujets à de fortes pressions d'eau. Piscines, citernes, réservoirs, caissons d'ascenseur...

Solution:

MORTIER ÉTANCHE

Mortier à base de liants hydrauliques, charges et adjuvants spéciaux pour imperméabiliser les surfaces sujettes à pressions.

- > Protection résistante et durable
- > Résiste à l'eau à haute teneur en sulfate, sélénium ou chlore.
- > Étanchéité du béton décoffré
- > Applicable sur des supports classiques, ciments, briques ou mur en pierres

6



Diagnosticque:

Infiltrations dans la pierre ou tout autres matériaux de revêtement du sol, provoquées par l'augmentation de leurs porosités.

Solution:

HYDRO SB SOLS

Hydrofuge solvanté à base de résines siliconées pour imperméabiliser les matériaux poreux au sol en intérieur/extérieur. Forme une pellicule hydrofugée qui empêche l'entrée d'eau et protège des agressions climatiques.

- > Hydrophobe
- > Microporeux
- > Ne modifie pas l'apparence des matériaux
- > Facilite l'élimination des taches
- > Garantit une meilleure durabilité des supports

Aquastop

Un diagnostic, une solution



Diagnosticque:

Infiltrations d'eau par les tuiles ou tout autre matériaux poreux de couverture.

Solution:

HYDRO WB COUVERTURES

Hydrofuge aqueux à base d'une émulsion siliconée pour imperméabiliser les matériaux poreux ou fissurés en couverture.

- > Hydrophobe pour toiture
- > Microporeux
- > Ravive la couleur des supports
- > Pouvoir agglutinant



Diagnosticque:

Infiltrations d'eau par les pierres ou tout autre matériaux de revêtement de façades, provoquées par la porosité des matériaux.

Solution:

HYDRO WB FAÇADES

Hydrofuge aqueux à base d'une émulsion de silane/siloxane pour imperméabiliser les matériaux poreux ou fissurés en façades. Empêche l'entrée de l'eau et protège des agressions climatiques.

- > Hydrofuge pour surfaces verticales
- > Microporeux
- > N'altère pas l'aspect des matériaux
- > Penètre en profondeur



Diagnosticque:

Contaminations par microorganismes des matériaux de construction ou des surfaces peintes.

Solution:

ARTIBIOSE HP

Liquide désinfectant pour traitement préventif ou curatif des microorganismes comme les moisissures, champignons, lichens et mousses. Applicable sur tous les matériaux ou surfaces même peintes en intérieur/extérieur.

- > Décontaminant fongicide et algicide
- > Élimine ou retarde l'apparition de microorganismes quand les produits ou les lavages mécaniques ne sont pas efficaces
- > Label Excell® Vert
- > N'attaque pas les supports en zinc



Diagnosticque:

Surfaces intérieures ou extérieures dégradées par les intempéries (fissures, mousses, moisissures) ou avec des problèmes d'humidité responsable de la formation de salpêtre.

Solution:

PRIMAIRE ANTI-SALPETRE

Revêtement aqueux qui permet de retarder les apparitions d'efflorescences (dépôts de sels formés en surface du béton ou des mortiers de ciments, à partir de substances solubles dans l'eau précipitées par évaporation. Applicable en intérieur ou en extérieur pour effectuer un traitement préventif ou curatif des efflorescences

- > Retarde les apparitions d'efflorescences
- > Excellente adhérence
- > Facile à appliquer
- > Prêt à l'emploi



Diagnosticque:

Prévention ou traitement des infiltrations dans les fondations

Solution:

IMPER FONDATIONS

Emulsion bitumeuse utilisée pour protéger les surfaces de béton, fer, bois, en milieu humides car enterrés ou immergés.

- > Émulsion aqueuse
- > Excellentes caractéristiques d'étanchéité
- > Bonne protection contre la corrosion
- > Imputrescible

5



WOODtec

P R O D U I T S



Le bois procure un peu de nature chez vous et crée une ambiance très confortable et une élégance sobre. C'est pourquoi le bois mérite qu'on lui apporte tous les soins nécessaires, et pour qu'il reste beau et protégé CIN a créé la gamme Woodtec, un ensemble de produits spécialement conçus pour le traitement du bois.

PROTECTION & DÉCORATION DU BOIS

LASURES
VERNIS
COMPLÉMENTS

EXTÉRIEUR

OLEO DE TECA (huile de teck)

Traitement naturel du bois, protège des intempéries en rehaussant son éclat. Ne forme pas de pellicule et résiste à l'eau, aux UV et aux passages. Il est recommandé de renouveler l'application tous les 6 mois. Après ponçage de la surface, appliquer 1 à 2 couches.

- Résiste aux UV / aux passages
- Ne forme pas de pellicule
- Pénètre profondément dans le bois
- Hydrophobe
- Entretien et maintenance très facile



LASURES SUPER, ET OPACO

INTÉRIEUR / EXTÉRIEUR

Les Lasures aqueuses pénètrent dans le bois, formant une pellicule fine et flexible à la surface qui leur permettent d'accompagner les contractions et les dilatations naturelles du bois, et également de le laisser respirer. Elles peuvent être appliquées à l'extérieur ou à l'intérieur et sont disponibles en versions transparentes et opaques. Quand la pellicule commence à indiquer des signes de vieillissement, il est très facile de renouveler la protection du bois. Il suffit pour cela d'effectuer un égrenage superficiel et d'appliquer une ou deux nouvelles couches. Lasur Opaco permet de colorer le bois et de mettre en valeur sa texture naturelle.



VERNIS MARÍTIMO

EXTÉRIEUR

Vernis aqueux pour bois d'extérieur. Contient des filtres UV qui offrent une haute protection contre les effets néfastes des rayons solaires. Il forme une pellicule brillante qui résiste aux intempéries, protégeant et conservant le bois bien plus longtemps. Il est disponible en deux finitions : incolore et naturel.



VERNIS MOVIDUR

INTÉRIEUR



Vernis solvanté pour bois d'intérieur, résistant aussi bien aux produits d'entretien courants, qu'à l'eau, ce qui garantit que votre bois restera beau beaucoup plus longtemps. Il forme une pellicule qui protège le bois, grâce à sa robustesse et à sa souplesse, résiste plus longtemps à l'usure au quotidien. TAPAPOROS, prépare le bois en intérieur pour avoir un aspect de type pore fermé.





C-FLOOR® E240 WB

**REVÊTEMENT DE SOL EPOXY SATINE
A L'EAU**

C-FLOOR® E240 WB

Revêtement de sol epoxy satine a l'eau

POURQUOI UTILISER COMME REVÊTEMENT DE SOLS C-FLOOR® E240 WB?

C-FLOOR® E240 WB confère une bonne protection des sols en béton contre les éclaboussures de produits chimiques ainsi que les agressions mécaniques. Le produit a une excellente résistance à l'abrasion, une grande perméabilité à la vapeur d'eau et une classification à la résistance au feu B_{f1}-s1 (ignifuge).

Il est conforme aux règlements d'hygiène applicables aux entreprises alimentaires, selon le Règlement (CE) n.° 852/2004 et est certifié selon la classification "EXCELL PLUS" - zones sensibles.


En outre, comme revêtement à base d'eau, le produit a une odeur presque imperceptible et permet un nettoyage facile du matériel d'application, le rendant parfaitement adéquate pour être appliqué dans des conditions où les règles exigent aucune émission de solvants. Il est spécialement recommandé pour des applications dans l'industrie alimentaire, les industries chimiques et pharmaceutiques, laboratoires, hôpitaux, aires de parking et unités de stockage. Lorsqu'il est combiné avec la silice appropriée, il acquiert des propriétés antidérapantes.

CHOISISSEZ UN SYSTEME DE PEINTURES SELON VOS EXIGENCES

Solution sol lisse

Système de peinture


- 1 couche de C-FLOOR® E240 WB diluée
- 2 couches de C-FLOOR® E240 WB

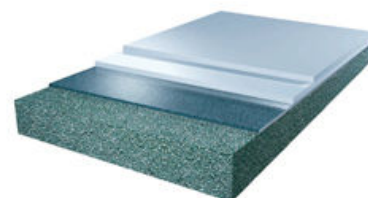

Sol antidérapant à faible rugosité

Système de peinture

- 1 couche de C-FLOOR® E240 WB diluée
- 1 couche de C-FLOOR® E240 WB
- 1 couche de C-FLOOR® E240 WB mélangée avec C-FLOOR Anti-Slip Aditives®

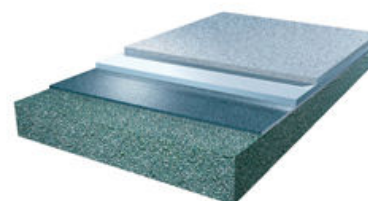

Sol antidérapant à forte rugosité

Système de peinture

- 1 couche de C-FLOOR® E240 WB diluée
- 1 couche de C-FLOOR® E240 WB arrosée de QUARTZ G300
- 2 couches de C-FLOOR® E240 WB



COULEURS DISPONIBLES:

RAL 1000	RAL 1001	RAL 1013	RAL 1014	RAL 1015	RAL 1019	RAL 3009	RAL 3012	RAL 3015	RAL 4009	RAL 5024
RAL 6019	RAL 6021	RAL 6034	RAL 7001	RAL 7004	RAL 7023	RAL 7030	RAL 7032	RAL 7033	RAL 7034	RAL 7035
RAL 7037	RAL 7038	RAL 7040	RAL 7042	RAL 7044	RAL 7047	RAL 9001	RAL 9002	RAL 9010	RAL 9016	

Les couleurs dans le catalogue peuvent être différentes des couleurs actuelles. Pour une sélection plus précise, nous vous recommandons de consulter le nuancier RAL. Toutes les couleurs sont disponibles sur le système Colormix 3G/Multicolor 3G, à l'exception de la couleur RAL 3009.



Revendeur Officiel & Exclusif



Saint-Martin, Saint-Barth & Anguilla

Flova, Mont Vernon 1
97150 Saint-Martin
Tel : +59xxxxxxxxx

www.flova.fr
contact@flova.fr